MUNTERMANN

Seit 2005 Ihr Profi für Sondersignalanlagen

Bedienungs- und Montage-Hinweise

911 Signal MASTER5 + Relaisbox

Modell 031506-BU-21 (Mode 4)

Allgemein:

Die Installation sollte nur durch eine Fachkraft erfolgen!

Ermittelten Sie vor Beginn der Installation einen geeigneten Montageort. Beachten Sie zwingend, dass durch die Montage keine sicherheitsrelevanten Teile (z. B. Airbag, Bremsen, etc.) beeinträchtigt werden. Kontaktieren Sie nötigenfalls den Fahrzeughersteller.

Bei der Auswahl des Montageortes ist zwingend darauf zu achteten, dass die Materialstärke des Montageortes ausreicht, um die Tragkraft und damit die Sicherheit zu gewährleisten.

Trennen Sie vor Beginn der Arbeiten die Spannungsversorgung von Ihrem Fahrzeug. Arbeiten Sie nur im spannungslosen Zustand.

Warnhinweise:

Bei Verwendung mit einer Aktustischen-Aanlage:
Ausschließlich im Freien verwenden, um Hörschädigungen zu vermeiden halten Sie mindestens 2 m Abstand zu den verbauten Lautsprechern oder Tragen Sie einen geeigneten Gehörschutz!

Bei Verwendung mit einer Optischen-Anlage:
Halten Sie mindestens 2 Meter Abstand!
Blicken Sie nicht direkt in die Lichtquelle!
Achtung vor schädlicher optischer Strahlung

Entsorgung:

Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Führen Sie die Geräte den ausgewiesenen Sammelstellen zu.

Wartung & Reinigung:

Zur äußeren Reinigung verwenden Sie Wasser und handelsübliches, säurefreies Reinigungsmittel (z. B. Schwamm, Spülmittel, Autoshampoo etc.). Das Befahren von Waschstraßen, die Verwendung von Hochdruck- und Dampfreinigern sowie säurehaltige Reinigungsmittel kann zum Defekt der Dichtungen und zum Eindringen von Wasser führen und Bauteile beschädigen.

Beschreibung:

Das Bedienteil MASTER5 aus dem Hause 911Signal ist kompakt, universell kompatibel, einfach zu montieren, robust und intuitiv zu bedienen.

Es eignet sich für die Verwendung an jeglichen Fahrzeugen – auch Leasingfahrzeuge. Das Master5 ist ebenso bestens geeignet für Motorräder und Quad/ATV, denn es ist Spritzwassergeschützt und kann damit im Freien verwendet werden. Die Relaisbox ist trocken und wassergeschützt unterzubringen.

Die Relaisbox ermöglicht den einfachen elektrischen Anschluss der Verbraucher. Lesen Sie hierzu mehr im Punkt: Kabelbelegung und Installation.

Merkmale Bedienteil Master5:

- wetterfest und vibrationsbeständig, solides Silikongehäuse in schwarz
- kompatibel mit anderen Marken
- Befestigung mit 3M-Klebeband (wetterfest)
- 5 beleuchtete Tasten (weiß), mit zusätzlicher Funktionsbeleuchtung (rot)
- Betriebsspannung 10 bis 33 Volt
- Schutzart IP 54K, IP 9K

Merkmale Relaisbox:

- Ermöglicht einfachen elektrischen Anschluss der Verbraucher
- Erleichtert den Einbau
- Plug&Play durch vorgefertigte Anschlüsse inkl. Stecker
- Muss wassergeschützt installiert werden
- Abmessungen (BxT) ca 7,5 cm x 4,8 cm
- Abmessung (H) ca. 3 cm OHNE Kabel

Programmierung:

Hier vorangestellt: MODUS 4

	Taste 1	**Taste 2**	**Taste 3**	**Taste 4**	**Taste 5**
Modus 4	Sirene	S/L	RKL	Blitzer	Ein/Aus

Hinweise:

- **Bei aktivierter Sirene sind gleichzeitig Kennleuchten und Frontblitzer aktiv***
- **Bei aktivierter Kennleuchte sind gleichzeitig die Frontblitzer aktiv***

* Frontblitzer können separat deaktiviert werden.

Kabelbelegung & Installation:

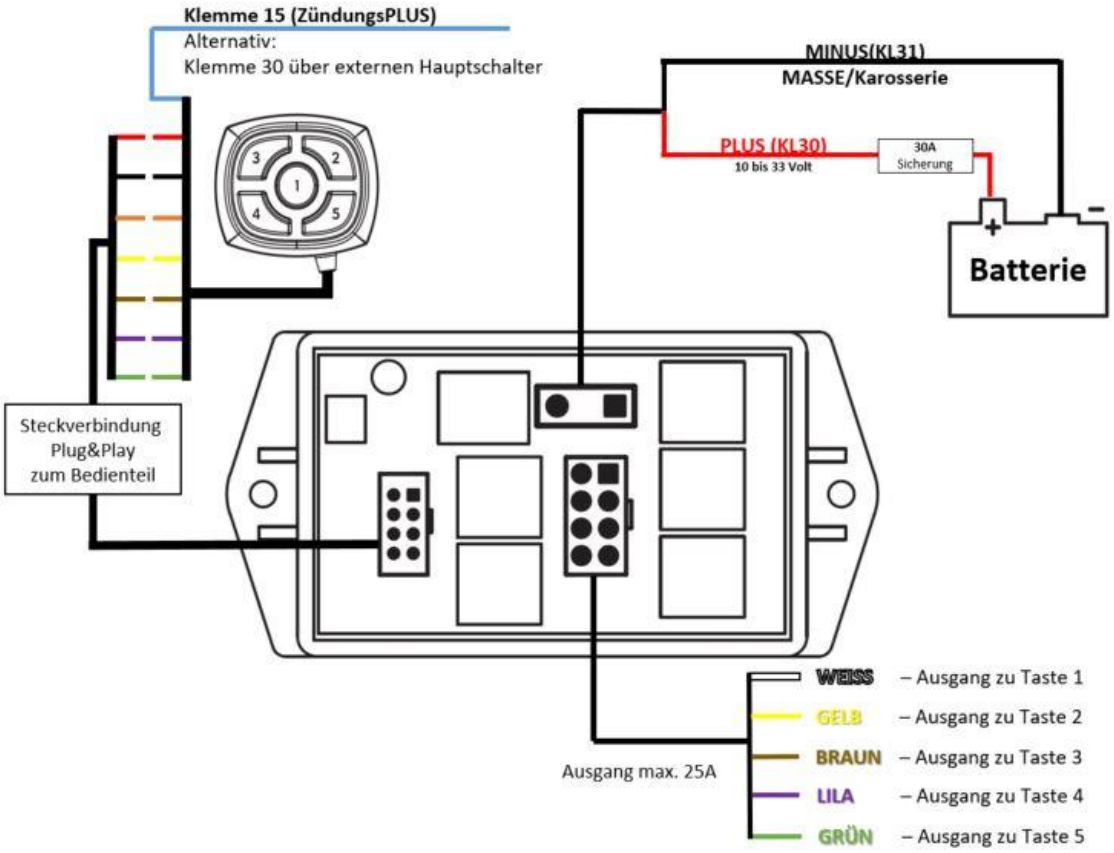

Art. Nr. 031506-BU-21 // Programmierung MODE 4

Taste 1 weißes Kabel = Horn+ (5A)
Taste 2 gelbes Kabel = Stadt/Land+ (5A)
Taste 3 braunes Kabel = RKL+ (5A)
Taste 4 lila Kabel = Frontblitzer+ (5A)
Taste 5 grünes Kabel = RWS+ (5A)

(Jeder Ausgang ist mit maximal 5 Ampere belastbar.)

Für Ihre Fragen verwenden Sie das Kontaktformular, schreiben Sie uns eine E-Mail an info@muntermann.eu oder rufen Sie uns einfach an: 06078 / 938 595 3.

Wir freuen uns auf Sie!

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten!
Bilder und Technische Zeichnungen unterliegen dem Urheberschutz.
Weitergabe bzw. Vervielfältigen ist nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet.